BLT | build planner

Stock Code:688333.SH

Make Easier Manufacturing
Make a Better World

BLT 스마트 빌드 플래닝 소프트웨어

BLT-BP V2

KOREA OFFICIAL PARTNER
LINCSOLUTION
국내 도입 상담 · 교육 · 기술지원

수백 대의 PBF-LB/M 장비·시스템에서 쌓은 10년 이상의 경험을 담았습니다

멀티 스캐닝 전략 | 고객 파라미터 보안 | 고효율 슬라이싱 | 새로운 UI

PBF-LB/M 적층 원리

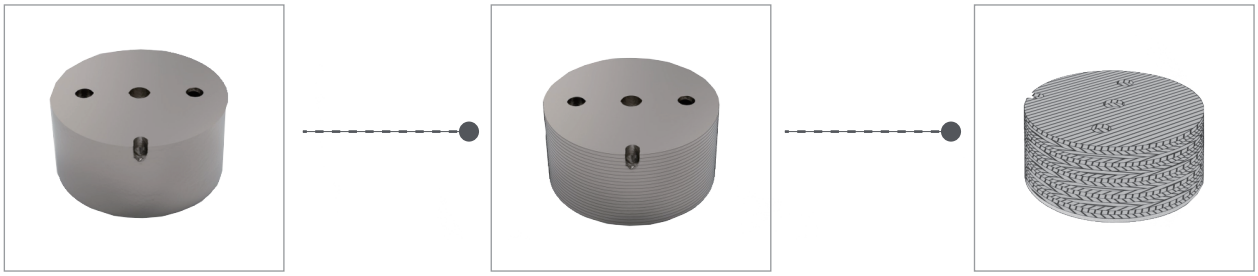

모델 → 슬라이싱 → 해칭

BLT-BP V2 핵심 강점

- 슬라이싱 효율
- 출력 효율
- 다양한 기능
- 데이터 보안
- 사용자 친화적 인터페이스
- 300+ 개방형 파라미터 박스

높은 효율

효율적인 슬라이싱

부품 슬라이싱 소요 시간 비교



*위 수치는 BLT 운영 데이터로, 실제 작업 조건을 기준으로 합니다.

슬라이싱 효율 99% 향상

효율적인 출력

구조 유형별 부품의 BLT-BP V2 효율 향상 통계

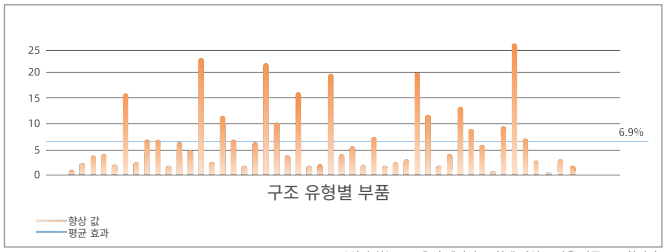

*위 수치는 BLT 운영 데이터로, 실제 작업 조건을 기준으로 합니다.

평균 6.99% 향상
최대 27% 향상

BLT

Stock Code:688333.SH

build planner

Make Easier Manufacturing
Make a Better World

다양한 기능

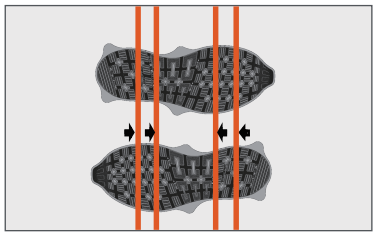

15.2%
출력 효율 향상

▪ 멀티 레이저 분할선 자유 이동 지원:

다중 레이저 간 협업 가동률을 최적화하여
출력 효율을 높입니다.

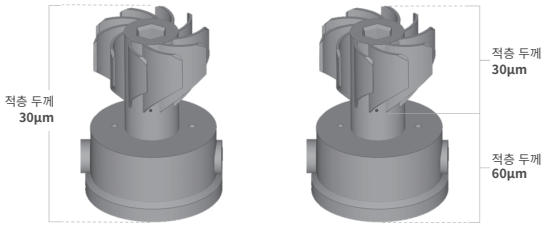

출력 효율 37% 향상

▪ 가변 적층 두께 기능:

부품마다 적층 두께를 다르게 적용할 수 있고, 동일
부품 안에서도 높이별로 적층 두께를 달리해 품질과
효율 요구를 함께 충족합니다.

데이터 보안

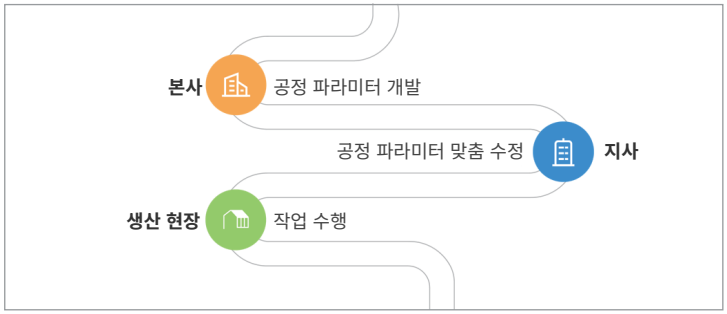

▪ 고객 파라미터 기밀 보호:

계층형 암호화 처리로 고객사의 파라미터
관리 요구를 충족합니다.

개방형 파라미터 · 사용자 친화적 UI

- **파라미터 기억 기능** —— 한 번 슬라이싱한 부품은 다시 슬라이싱할 때 출력 파라미터를 새로 선택할 필요 없이, 가장 최근에 사용한 파라미터 전략을 그대로 불러옵니다.
- **인터페이스 기억 기능** —— 출력 화면에서 파라미터를 선택하면, 다른 화면에서도 설정할 파라미터 모듈 위치를 자동으로 찾아 줍니다.
- **다국어 UI 버전** —— 파라미터 박스 일괄 가져오기·내보내기, 여러 슬라이싱 작업 동시 진행, 슬라이싱 작업 언제든 취소 가능

적용 장비 및 시스템

- BLT 전 기종 장비·시스템과 호환

본 자료의 기술 용어는 《EN ISO/ASTM 52926 Additive Manufacturing of metals – Qualification principles》를 참조했습니다.

LINCSOLUTION
A 3D Printing Foundry Company

lincsolution.com · T 031.422.1932

KOREA OFFICIAL PARTNER

BLT 장비 도입 상담은
링크솔루션과 함께하세요

견적 문의하기 →

※ 본 자료에 수록된 모든 내용은 제조사 정책 및 현지 상황에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 실제 적용 범위와 세부 조건은 반드시 국내 담당자(링크솔루션)를 통해 확인해 주시기 바랍니다.

Updated 2026.10